Notstrom 1 e.U. Elektrotechnik Johannes Lenger

Dewaldweg 2

6811 Göfis

info@notstrom1.at

Mobile Klimageräte / Splitausführung

Argo Klimagerät mobil Ulisse 13 DCI ECO WIFI

Bestell-Nr.: **730.1184**
Hersteller: **Argo**

Beschreibung

Im Lieferumfang enthalten sind ein Außengerät, ein Innengerät und eine Fernbedienung.

Durch Invertertechnik ist die Argo Ulisse 13 DCI die optimale Klimaanlage mit erweiterten Funktionen, wenn man eine leise Profivariante bevorzugt, aber keine fixe Installation wünscht. Eine optimale und angenehme Temperatur fördert Leistungsfähigkeit, Konzentration und Wohlbefinden. Das Innenteil wird auf den Boden gestellt, das Außenteil ebenfalls oder an eine Wand montiert. Eine Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten, eine Wandhalterung optional als Zubehör.

Ideal für Räume bis ca. 110 m^3. Die Temperaturerfassung erfolgt wahlweise am Klimagerät oder mit der Fernbedienung. Das Kondensat wird automatisch von der Innen- zur Außeneinheit gepumpt, um dort zu verdunsten. Ideal, wenn Klimaanlagen größerer Bauart nur schwierig fest zu installieren sind. Um unnötigen Verbrauch zu vermeiden, kann durch den eingebauten Timer eine automatische Abschaltung nach 1, 2, 4 oder 8 Stunden erfolgen.

Das Gerät zeichnet sich durch nur 24 cm Tiefe aus und ist geeignet für feste oder bewegliche Bodeninstallationen. Das kleine Kondensationsgehäuse ist speziell für den Balkon oder das Fenster konzipiert. Darüber hinaus besitzt das Klimagerät Ulisse drei verschiedene Wochen-Timer-Programme, eine „Nacht“-Funktion und eine „Turbo“-Funktion (maximale Kompressordrehzahl)

Als Privatkunde erhalten Sie dieses mobile Klimagerät direkt bei Novaer.

Eigenschaften

- **Neue Anzeigeplatte, reinweißes Finish**
- **Weiße LED's und grüne Hintergrundbeleuchtung**
- **Soft-Touch**
- AeroQuip-Schnellverbindungen, zertifiziert für R32
- Automatische Kondensatverdampfung
- 6 Lüftergeschwindigkeiten + AUTO per Fernbedienung wählbar
- Doppelter Temperatursensor (an der Fernbedienung und am Innengerät)
- „iFeel“-Funktion und „Dry“-Funktion
- Frontaler Lufteinlass, der eine Platzierung sogar zwischen zwei Wänden ermöglicht
- Verstellbare Luftjalousie für beste Luftverteilung
- Waschbare Luftfilter
- Automatischer Neustart nach Stromausfall, letzte Einstellungen beibehalten
- Doppel-Rotationskompressor
- Optionale Rohrverlängerungssätze (2m und 4m)

Technische Änderungen vorbehalten. Produktbilder können vom realen Produkt abweichen und dienen nur zur Ansicht. Für eventuelle Anzeigefehler und Fehler in den Angaben der Hersteller kann keinerlei Haftung übernommen werden

Lieferumfang

- Außengerät
- Innengerät
- Fernbedienung

Zubehör/Ersatzteile

Befestigungen
Argo Befestigungskit für Ulisse Außeneinheit
Bestell-Nr.: 730.4883

Ersatzteile
Argo Platine Ulisse 13 DCI 6702000169
Bestell-Nr.: 730.4814

Rohrverlängerungen
Argo Verlängerungsleitung R32 2m f.Ulisse13 DCI ECO
Bestell-Nr.: 730.1787

Rohrverlängerungen
Argo Verlängerungsleitung R32 4m f.Ulisse13 DCI ECO
Bestell-Nr.: 730.1788

Technische Änderungen vorbehalten. Produktbilder können vom realen Produkt abweichen und dienen nur zur Ansicht. Für eventuelle Anzeigefehler und Fehler in den Angaben der Hersteller kann keinerlei Haftung übernommen werden

Maßzeichnungen

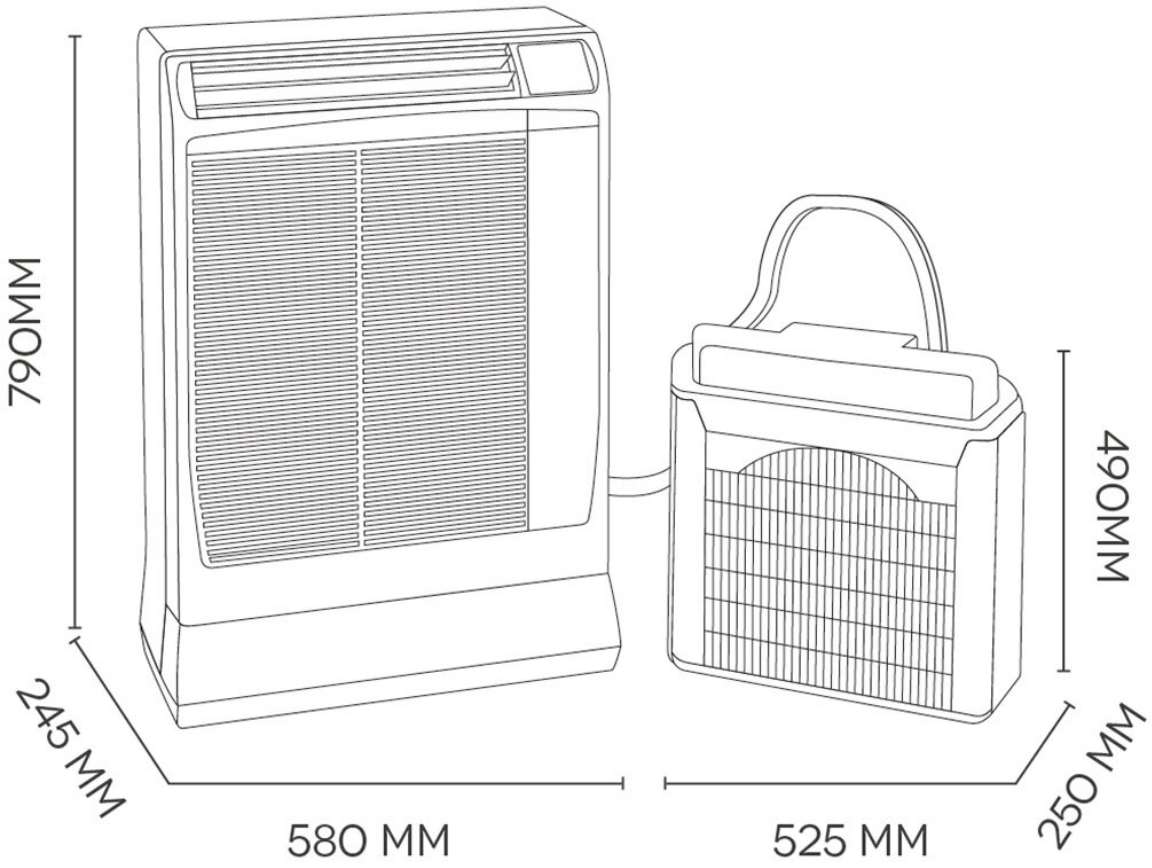

Technische Änderungen vorbehalten. Produktbilder können vom realen Produkt abweichen und dienen nur zur Ansicht. Für eventuelle Anzeigefehler und Fehler in den Angaben der Hersteller kann keinerlei Haftung übernommen werden

Technische Daten

Abmessungen

Breite	580 mm
Breite	
Außeneinheit	525 mm
Höhe	790 mm
Höhe	
Außeneinheit	490 mm
Schlauchlänge	2 m
Tiefe	245 mm
Tiefe	
Außeneinheit	250 mm

Allgemein

Anwendung	nur Kühlen
Energieeffizienzklasse	
Kühlen	A
Kältemittel	R32
Kältemittel GWP	675
Kältemittelmenge	0,75 kg
max. Höhenunterschied	
IG/AG	1,2/5,2 m

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	
Kühlen	1,6 kW
Versorgungsspannung	230/1/50 V/Ph/Hz
max. Stromaufnahme	7,60 A

Gewicht

Gewicht netto	44,0 kg	Innengerät
	15,0 kg	Außengerät

Leistungsdaten

Entfeuchtung	1,9 l/h	
Jahresstromverbrauch		
Kühlen	250 kWh/a	
Kühlleistung	4,0 kW	
Luftmenge		
Kühlen (Niedrig/Mittel/Hoch)	335 / 375 / 400 m³/h	
Nennkühlleistung	4,0 kW	maximal 3,7 kW bei Designbedingungen
Nennleistungsaufnahme		
Kühlen	1,6 kW	
SEER	5,2	

Technische Änderungen vorbehalten. Produktbilder können vom realen Produkt abweichen und dienen nur zur Ansicht. Für eventuelle Anzeigefehler und Fehler in den Angaben der Hersteller kann keinerlei Haftung übernommen werden

Schalldaten

Schalldruckpegel		
Kühlen (Niedrig/Mittel/Hoch)	34 / 36 / 37 dB(A)	Innengerät
Schalldruckpegel AG		
Kühlen (Hoch)	37 dB(A) 42 dB(A)	Innengerät Außengerät

Ventilatordaten

Ventilatorstufen	3	+ Auto / 1 (Innengerät/Außengerät)

Technische Änderungen vorbehalten. Produktbilder können vom realen Produkt abweichen und dienen nur zur Ansicht. Für eventuelle Anzeigefehler und Fehler in den Angaben der Hersteller kann keinerlei Haftung übernommen werden

Notstrom 1 e.U. Elektrotechnik Johannes Lenger

Dewaldweg 2

6811 Göfis

info@notstrom1.at